

L-G 200G-FI

Roulette pivotante en tôle d'acier, version mi-lourde, avec platine à visser, ec blocage « stop-fix », roue en fonte

EAN 4047526025649

ID 25643

Code douanier 87169090



Monture : série L

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable (à partir de roue Ø 150 mm)
- joint d'étanchéité au pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série G

- fonte grise robuste, dureté 180–220 HB, graisseur, peint, couleur argent

Autres caractéristiques :

- résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- tenir compte de la pression au sol sur sols délicats
- veiller au graissage régulier pour les versions à moyeu lisse
- graissage avec un lubrifiant adapté à la température d'application

Données techniques:

Ø roue (D)	☉	200 mm
Largeur de roue	⊥	50 mm
Capacité de charge à 4 km/h	⚖	400 kg
Capacité de charge (statique)	⚖	1 000 kg
Type de moyeu	☉	moyeu lisse
Hauteur totale (H)	⊕	235 mm
Dimensions de la platine	⊞	140 x 110 mm
Entraxe trous de fixation	⊞	105 x 75–80 mm
Ø trou de fixation	⊕	11 mm
Déport (F)	⊕	60 mm
Résistance min. à la température		-25 °C
Résistance max. à la température		70 °C
Dureté du revêtement		180–220 HB
Poids de la pièce	⚖	6,4 kg
Non tachant	✗	
Non marquant par contact	✓	
Antistatique	⚡ ✗	
Conductible d'électricité	⚡ ✓	
Résistant à la corrosion	✗	
Hautes températures	⚡ ✗	
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse	✗	
Compatible autoclave	✗	
Compatible avec lavage en machine	✗	



Dureté du revêtement

■■■■■ 180–220 HB

Résistance au roulage



■■■■■ excellent

Résistance à l'usure

■■■■■ excellent

Bruits de roulage / Protection du sol

■□□□□ passable

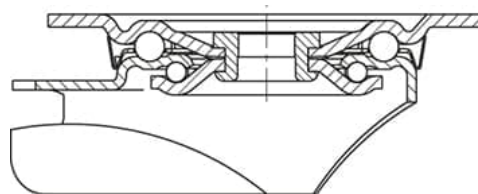

Références du produit



Roulette fixe correspondante B-G 200G



Roulette pivotante correspondante L-G 200G



Roue utilisée G 200/20G