

## L-VPP 140G-SG

**Roulette pivotante en tôle d'acier, version mi-lourde, avec platine à visser, roue avec bandage en caoutchouc plein standard, avec jante en matière synthétique, non tachant, gris**

**EAN** 4047526339968  
**ID** 339960  
**Code douanier** 87169090



### Monture : série L

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable (à partir de roue Ø 150 mm)
- joint d'étanchéité au pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

### Roue : série VPP

- bandage : caoutchouc plein standard, dureté 80 Shore A, couleur gris, non tachant
- jante : polypropylène de première qualité, non cassant, couleur noir

### Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l'huile
- résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C

### Données techniques:

Ø roue (D)		140 mm
Largeur de roue		37,5 mm
Capacité de charge à 4 km/h		115 kg
Capacité de charge (statique)		290 kg
Type de moyeu		moyeu lisse
Hauteur totale (H)		170 mm
Dimensions de la platine		140 x 110 mm
Entraxe trous de fixation		105 x 75–80 mm
Ø trou de fixation		11 mm
Déport (F)		50 mm
Résistance min. à la température		-20 °C
Résistance max. à la température		60 °C
Dureté du revêtement		80 Shore A
Poids de la pièce		1,6 kg
Non tachant		✓
Non marquant par contact		✓
Antistatique		✗
Conductible d'électricité		✗
Résistant à la corrosion		✗
Hautes températures		✗
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		✗
Compatible autoclave		✗



#### Dureté du revêtement

 80 Shore A

#### Résistance au roulage



 satisfaisant

#### Résistance à l'usure

 passable

#### Bruits de roulage / Protection du sol

 très bien

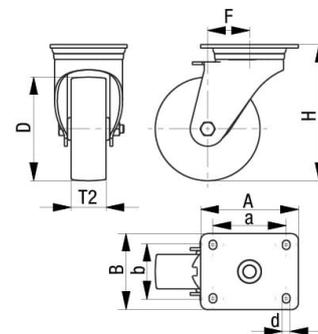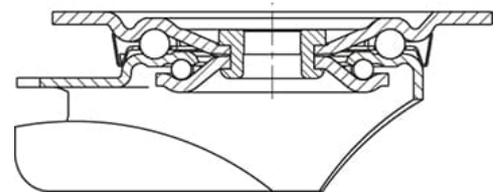

## Références du produit



**Blocage standard associé L-VPP 140G-FI-SG**



**Roulette fixe correspondante B-VPP 140G-SG**



**Roue utilisée VPP 140/15G-SG**