

## LH-POEV 100R-1-SB

**Roulette pivotante en tôle d'acier, version fortes charges, avec platine à visser, roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en polyamide, non tachant, b leu**

EAN 4047526432614  
ID 432617  
Code douanier 87169090



**Monture : série LH**

- tôle d'acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- fourche et platine renforcées
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot très stable, vissé et sécurisé
- particulièrement insensible aux chocs et secousses grâce aux **quatre coupelles traitées, de forme spéciale**

**Roue : série POEV**

- bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur bleue, non tachant
- corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur noir

**Autres caractéristiques :**

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l'huile
- résistance à la température : -25 °C à +80 °C, brièvement jusqu'à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

**Données techniques:**

∅ roue (D)	⊙	100 mm
Largeur de roue	∟	32 mm
Capacité de charge à 4 km/h	⊞	200 kg
Capacité de charge (statique)	⊞	500 kg
Type de moyeu	⊙	roulement à rouleaux
Hauteur totale (H)	⊕	140 mm
Dimensions de la platine	⊞	100 x 85 mm
Entraxe trous de fixation	⊞	80 x 60 mm
∅ trou de fixation	⊙	9 mm
Déport (F)	⊕	45 mm
Résistance min. à la température		-25 °C
Résistance max. à la température		80 °C
Dureté du revêtement		65 Shore A
Poids de la pièce	⊞	1,6 kg
Non tachant		✓
Non marquant par contact		✓
Antistatique	⊞	×
Conductible d'électricité	⊞	×
Résistant à la corrosion		×
Hautes températures	⊞	×
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		×
Compatible autoclave		×



**Dureté du revêtement**

■ ■ ■ □ □ □ 65 Shore A

**Résistance au roulage**



■ ■ ■ ■ □ □ très bien

**Résistance à l'usure**

■ ■ ■ □ □ bien

**Bruits de roulage / Protection du sol**

■ ■ ■ ■ □ □ très bien

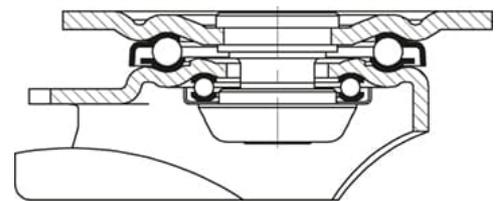

## Références du produit



**Blocage standard associé LH-POEV 100R-1-FI-SB**



**Roulette fixe correspondante BH-POEV 100R-1-SB**



**Roue utilisée POEV 100/15R-SB**