

LI-PHN 81G

Roulette pivotante en tôle d'acier avec platine à visser, hautes températures, roue Blickle Duroplast TempLine® Classic, hautes températures

EAN 4047526580155

ID 580159

Code douanier 87169090



Monture : série LI

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- la passivation peut se modifier légèrement à haute température, la protection à la corrosion est conservée
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable
- fonctionnement aisé pour une usure minimale, longue durée de vie
- jeu de la couronne du pivot adapté à l'utilisation en haute température
- graisse hautes températures

Roue : série PHN

- résine de phénol, dureté 90 Shore D, couleur noir

Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -35 °C à +260 °C
- roues partiellement compatibles avec les sols rugueux et les franchissements de seuils

Données techniques:

Ø roue (D)		80 mm
Largeur de roue		32 mm
Capacité de charge à 4 km/h		100 kg
Capacité de charge (statique)		250 kg
Type de moyeu		moyeu lisse
Hauteur totale (H)		102 mm
Dimensions de la platine		100 x 85 mm
Entraxe trous de fixation		80 x 60 mm
Ø trou de fixation		9 mm
Déport (F)		38 mm
Résistance min. à la température		-35 °C
Résistance max. à la température		260 °C
Dureté du revêtement		90 Shore D
Poids de la pièce		0,6 kg
Non tachant		×
Non marquant par contact		✓
Antistatique		×
Conductible d'électricité		×
Résistant à la corrosion		×
Hautes températures		✓
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		×
Compatible autoclave		×



Dureté du revêtement

 90 Shore D

Résistance au roulage



 excellent

Résistance à l'usure

 passable

Bruits de roulage / Protection du sol

 satisfaisant

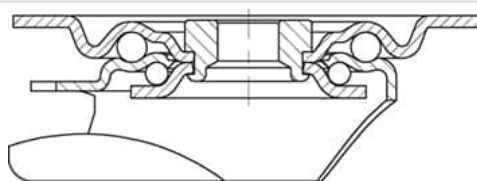

Références du produit



Roulette fixe correspondante B-PHN 81G



Roue utilisée PHN 81/12G