

LIX-VKHT 100G-OF

Roulette pivotante en acier inox avec platine à visser, hautes températures, roue Blickle TempLine® Special avec bandage en caoutchouc plein, avec jante en matière synthétique, hautes températures

EAN 4047526580674

ID 580670

Code douanier 87169090



Monture : série LIX

- acier chrome nickel de première qualité (1.4301/AISI 304), inoxydable, lissée
- toutes les pièces y compris le matériel d'axe résistent à la corrosion
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable
- fonctionnement aisé pour une usure minimale, longue durée de vie
- jeu de la couronne du pivot adapté à l'utilisation en haute température
- sans graisse de série (« -OF »)

Roue : série VKHT

- bandage : caoutchouc plein hautes températures, dureté 85 Shore A, couleur noir
- jante : polyamide 6 hautes températures, non cassant, couleur noir

Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l'huile
- résistance à la température : -30 °C à +260 °C
- température de four autorisée à courte durée jusqu'à +300 °C, la température de roue ne doit pas dépasser +260 °C
- les méplats du bandage provoqués par de longues durées d'immobilisation disparaissent en grande partie lors du déplacement en charge

Données techniques:

Ø roue (D)	100 mm
Largeur de roue	30 mm
Capacité de charge à 4 km/h	100 kg
Capacité de charge (statique)	250 kg
Type de moyeu	moyeu lisse
Hauteur totale (H)	125 mm
Dimensions de la platine	100 x 85 mm
Entraxe trous de fixation	80 x 60 mm
Ø trou de fixation	9 mm
Déport (F)	36 mm
Résistance min. à la température	-30 °C
Résistance max. à la température	260 °C
Dureté du revêtement	85 Shore A
Poids de la pièce	0,7 kg
Non tachant	×
Non marquant par contact	×
Antistatique	×
Conductible d'électricité	×
Résistant à la corrosion	✓



Dureté du revêtement

85 Shore A

Résistance au roulage



satisfaisant

Résistance à l'usure

satisfaisant

Bruits de roulage / Protection du sol

bien

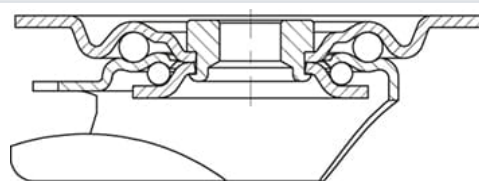

Hautes températures	☺	✓
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		✗
Compatible autoclave		✗
Compatible avec lavage en machine		✗

Références du produit



Blocage standard associé LIX-VKHT 100G-FI-OF



Roue utilisée VKHT 100/12-45G