

LEX-TPA 127G-ELS

Roulette pivotante en acier inox avec platine à visser, roue avec bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, avec corps de roue en polypropylène, version électro-conductrice, non ta chant

EAN 4047526659783

ID 659789

Code douanier 87169090



Monture : série LEX

- acier chrome nickel de première qualité (1.4301/AISI 304), inoxydable, lissée
- toutes les pièces y compris le matériel d'axe résistent à la corrosion
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- joint d'étanchéité au pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série TPA

- bande de roulement : caoutchouc-élastomère thermoplastique de première qualité (TPE), dureté 85 Shore A, couleur gris, non tachant, contient de l'huile
- corps de roue : polypropylène de première qualité, non cassant, couleur noir

Autres caractéristiques :

- très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C
- bande de roulement contenant de l'huile, marquage par contact possible sur sols délicats. alternatives : série VPA, PATH
- dissipation des charges électriques (résistance ohmique) $\leq 10^4 \Omega$

Données techniques:

Ø roue (D)	⌀	125 mm
Largeur de roue	⊥	32 mm
Capacité de charge à 4 km/h	⬆	80 kg
Capacité de charge (statique)	⬆	200 kg
Type de moyeu	⊙	moyeu lisse
Hauteur totale (H)	⊥	150 mm
Dimensions de la platine	⊠	100 x 85 mm
Entraxe trous de fixation	⊠	80 x 60 mm
Ø trou de fixation	⌀	9 mm
Déport (F)	⌀	38 mm
Résistance min. à la température		-20 °C
Résistance max. à la température		70 °C
Dureté du revêtement		85 Shore A
Poids de la pièce	⚖	0,7 kg
Non tachant		✓
Non marquant par contact		✗
Antistatique	⚡	✗
Conductible d'électricité	⚡	✓
Résistant à la corrosion		✓
Hautes températures	⚡	✗



Dureté du revêtement

■ ■ ■ ■ □ 85 Shore A

Résistance au roulage



■ ■ ■ ■ □ très bien

Résistance à l'usure

■ ■ □ □ □ satisfaisant

Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ ■ □ □ bien

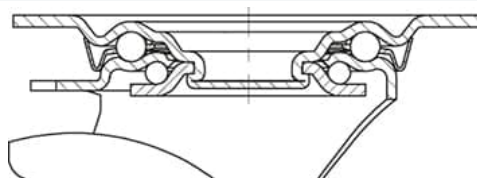

Bande de roulement résistante à l'hydrolyse	×
Compatible autoclave	×
Compatible avec lavage en machine	×

Références du produit



Blocage standard associé LEX-TPA 127G-FI-ELS



Roulette fixe correspondante BX-TPA 127G-ELS



Roue utilisée TPA 127/12G-ELS