

LSD-GB 150K-35

Roulette jumelée pivotante fortes charges en acier mécano soudé, version couronne du pivot lourde, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Besthane®, avec corps de roue en fonte

EAN 4047526046590

ID 742798

Code douanier 87169090



Monture : série LSD

- construction particulièrement robuste en acier mécano-soudé, électro-zinguée, passivée jaune, sans Cr6
- butée à billes ISO 104 et roulement à rouleaux coniques ISO 355 dans la couronne du pivot
- axe de pivot très stable, soudé, vissé et sécurisé
- étanche aux projections d'eau et à la poussière
- graisseur

Roue : série GB

- bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Besthane®, dureté 92 Shore A, couleur brun, non tachant, non marquant par contact
- corps de roue : fonte grise robuste, à partir de roue Ø 150 mm avec graisseur, peint, couleur argent

Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu'à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C

Données techniques:

Ø roue (D)	150 mm
Largeur de roue	50 mm
Nombre de roues	2
Capacité de charge à 4 km/h	1 400 kg
Capacité de charge (statique)	3 500 kg
Type de moyeu	roulement à billes
Hauteur totale (H)	215 mm
Dimensions de la platine	175 x 140 mm
Entraxe trous de fixation	140 x 105 mm
Ø trou de fixation	14 mm
Déport (F)	55 mm
Résistance min. à la température	-30 °C
Résistance max. à la température	70 °C
Dureté du revêtement	92 Shore A
Poids de la pièce	12 kg
Non tachant	✓
Non marquant par contact	✓
Antistatique	✗
Conductible d'électricité	✗
Résistant à la corrosion	✗



Dureté du revêtement

92 Shore A

Résistance au roulement



excellent

Résistance à l'usure

excellent

Bruits de roulement / Protection du sol

bien

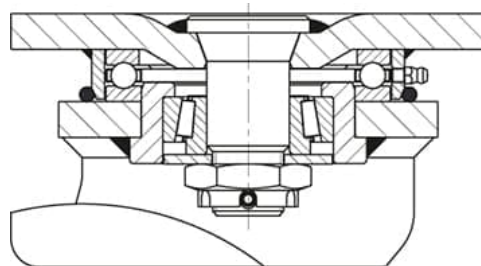

Hautes températures	✗
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse	✓
Compatible autoclave	✗
Compatible avec lavage en machine	✗

Références du produit



Roulette fixe correspondante BSD-GB 150K-35



Roue utilisée GB 150/20K