

LWG-TPA 126G-FI

Roulette pivotante en matière synthétique Blickle WAVE, couleur gris argent, ec blocage « stop-fix », roue avec bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, avec corps de roue en polypropylène

EAN 4047526051686

ID 743280

Code douanier 87169090



Monture : série LWG

- polyamide 6 de première qualité, non cassant
- roulement à billes surmoulé, étanchéifié des deux côtés dans la couronne du pivot
- trou central
- couleur gris argent RAL 7001
- design moderne, esthétique

Roue : série TPA

- bande de roulement : caoutchouc-élastomère thermoplastique de première qualité (TPE), dureté 85 Shore A, couleur gris, non tachant, contient de l'huile
- corps de roue : polypropylène de première qualité, non cassant, couleur gris argent RAL 7001

Autres caractéristiques :

- très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C
- bande de roulement contenant de l'huile, marquage par contact possible sur sols délicats

Données techniques:

Ø roue (D)	🌀	125 mm
Largeur de roue	⊥	32 mm
Capacité de charge à 3 km/h	⚖	110 kg
Capacité de charge (statique)	⚖	275 kg
Type de moyeu	⦿	moyeu lisse
Hauteur totale (H)	📏	160 mm
Ø platine	🌀	55 mm
Trou central	👁	13 mm
Déport (F)	📏	40 mm
Résistance min. à la température		-20 °C
Résistance max. à la température		60 °C
Dureté du revêtement		85 Shore A
Poids de la pièce	⚖	0,5 kg
Non tachant		✓
Non marquant par contact		✗
Antistatique	🌀	✗
Conductible d'électricité	🌀	✗
Résistant à la corrosion		✗
Hautes températures	🔥	✗
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		✗
Compatible autoclave		✗



Dureté du revêtement

■ ■ ■ ■ □ □ 85 Shore A

Résistance au roulage


■ ■ ■ ■ □ □ très bien

Résistance à l'usure


■ ■ □ □ □ □ satisfaisant

Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ ■ □ □ □ bien

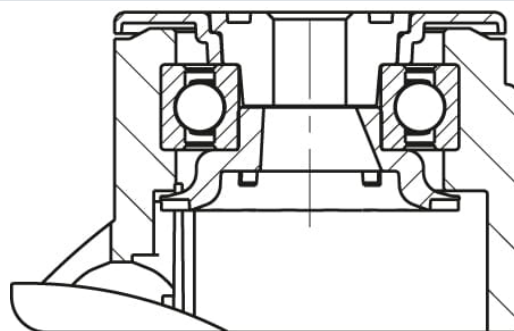

Compatible avec lavage en machine



Références du produit



Roulette pivotante correspondante LWG-TPA 126G