

LWKE-TPA 101KF-11-FI-ELS

Roulette pivotante en matière synthétique Blickle WAVE, couleur gris blanc, ec blocage « stop-fix », roue avec bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, avec corps de roue en polypropylène, avec pare-fils en matière synthétique, version électro-conductrice, non tachant

EAN 4047526063214

ID 744654

Code douanier 87169090



Monture : série LWK

- polyamide 6 de première qualité, non cassant
- roulement à billes surmoulé, étanchéifié des deux côtés dans la couronne du pivot
- trou central
- couleur gris blanc RAL 9002
- design moderne, esthétique

Roue : série TPA

- bande de roulement : caoutchouc-élastomère thermoplastique de première qualité (TPE), dureté 85 Shore A, couleur gris, non tachant, contient de l'huile
- corps de roue : polypropylène de première qualité, non cassant, couleur gris blanc RAL 9002

Autres caractéristiques :

- très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C
- bande de roulement contenant de l'huile, marquage par contact possible sur sols délicats

Données techniques:

Ø roue (D)	100 mm
Largeur de roue	32 mm
Capacité de charge à 3 km/h	70 kg
Capacité de charge (statique)	175 kg
Type de moyeu	roulement à billes (C)
Hauteur totale (H)	135 mm
Ø platine	55 mm
Trou central	11 mm
Déport (F)	38 mm
Résistance min. à la température	-20 °C
Résistance max. à la température	60 °C
Dureté du revêtement	85 Shore A
Poids de la pièce	0,5 kg
Non tachant	✓
Non marquant par contact	✗
Antistatique	✗
Conductible d'électricité	✓
Résistant à la corrosion	✗
Hautes températures	✗



Dureté du revêtement

85 Shore A

Résistance au roulage


très bien

Résistance à l'usure


satisfaisant

Bruits de roulage / Protection du sol

bien

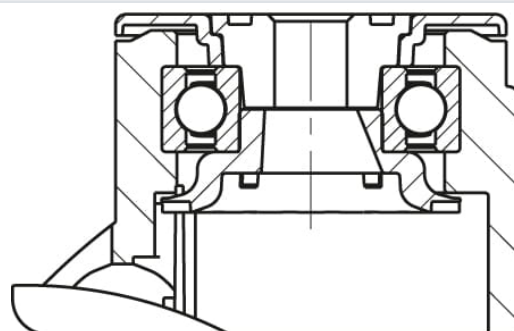

Bande de roulement résistante à l'hydrolyse	×
Compatible autoclave	×
Compatible avec lavage en machine	×

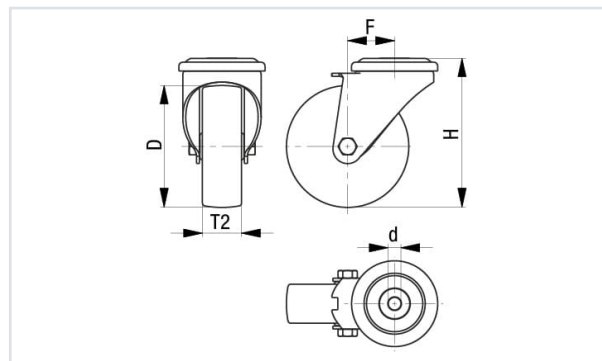

Références du produit

