

## LWK-TPA 101G-FI-ZA55

Roulette pivotante en matière synthétique Blickle WAVE, couleur gris blanc, avec tige, ec blocage « stop-fix », roue avec bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, avec corps de roue en polypropylène

EAN 4047526059866

ID 744670

Code douanier 87169090



### Monture : série LWK

- polyamide 6 de première qualité, non cassant
- roulement à billes surmoulé, étanchéifié des deux côtés dans la couronne du pivot
- tige en acier, électro-zinguée, passivée bleu (sans Cr6), vissée et sécurisée
- couleur gris blanc RAL 9002
- design moderne, esthétique

### Roue : série TPA

- bande de roulement : caoutchouc-élastomère thermoplastique de première qualité (TPE), dureté 85 Shore A, couleur gris, non tachant, contient de l'huile
- corps de roue : polypropylène de première qualité, non cassant, couleur gris blanc RAL 9002

### Autres caractéristiques :

- très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C
- bande de roulement contenant de l'huile, marquage par contact possible sur sols délicats

### Données techniques:

|                                  |   |             |
|----------------------------------|---|-------------|
| ∅ roue (D)                       | ⊕ | 100 mm      |
| Largeur de roue                  | ∩ | 32 mm       |
| Capacité de charge à 3 km/h      | ⊞ | 100 kg      |
| Capacité de charge (statique)    | ⊞ | 250 kg      |
| Type de moyeu                    | ⊙ | moyeu lisse |
| Hauteur totale (H)               | ⊕ | 135 mm      |
| ∅ tige                           | ∩ | 22 mm       |
| Longueur de tige                 | ∥ | 45 mm       |
| ∅ perçage transversal            | ∥ | M8          |
| Position du perçage transversal  | ∥ | 20 mm       |
| Déport (F)                       | ⊞ | 38 mm       |
| Résistance min. à la température |   | -20 °C      |
| Résistance max. à la température |   | 60 °C       |
| Dureté du revêtement             |   | 85 Shore A  |
| Poids de la pièce                | ⊞ | 0,6 kg      |
| Non tachant                      |   | ✓           |
| Non marquant par contact         |   | ✗           |
| Antistatique                     | ⊞ | ✗           |
| Conductible d'électricité        | ⊞ | ✗           |
| Résistant à la corrosion         |   | ✗           |



#### Dureté du revêtement

■ ■ ■ ■ □ □ 85 Shore A

#### Résistance au roulage


■ ■ ■ ■ □ □ très bien

#### Résistance à l'usure


■ ■ □ □ □ □ satisfaisant

#### Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ ■ □ □ □ bien

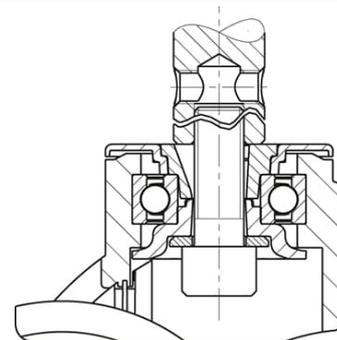

|   |   |
|---|---|
| Hautes températures                         | ✗ |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse | ✗ |
| Compatible autoclave                        | ✗ |
| Compatible avec lavage en machine           | ✗ |

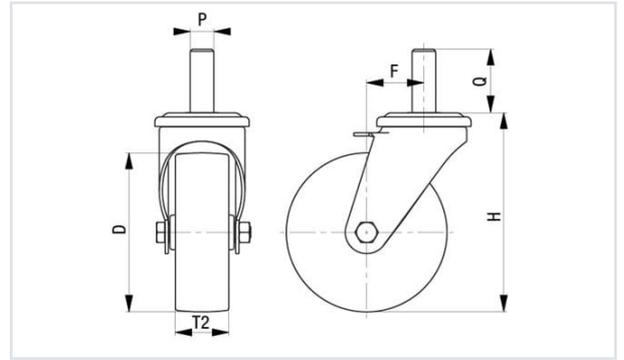

## Références du produit

