

LWGX-TPA 126G-FI-PX25

Roulette pivotante en matière synthétique Blickle WAVE, inoxydable, couleur gris blanc, avec platine à visser, ec blocage « stop-fix », roue avec bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, avec corps de roue en polypropylène

EAN 4047526057473

ID 746304

Code douanier 87169090



Monture : série LWGX

- polyamide 6 de première qualité, non cassant
- roulement à billes inox surmoulé, inoxydable, étanchéifié des deux côtés dans la couronne du pivot
- avec platine à visser en acier inoxydable
- couleur gris argent RAL 7001
- toutes les pièces y compris le matériel d'axe résistent à la corrosion
- design moderne, esthétique

Roue : série TPA

- bande de roulement : caoutchouc-élastomère thermoplastique de première qualité (TPE), dureté 85 Shore A, couleur gris, non tachant, contient de l'huile
- corps de roue : polypropylène de première qualité, non cassant, couleur gris argent RAL 7001

Autres caractéristiques :

- très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C
- bande de roulement contenant de l'huile, marquage par contact possible sur sols délicats

Données techniques:

Ø roue (D)	⌀	125 mm
Largeur de roue	ℓ	32 mm
Capacité de charge à 3 km/h	⚖	110 kg
Capacité de charge (statique)	⚖	275 kg
Type de moyeu	⦿	moyeu lisse
Hauteur totale (H)	ℎ	163 mm
Dimensions de la platine	▢	90 x 66 mm
Entraxe trous de fixation	⌖	75 x 45 / 61 x 51 mm
Ø trou de fixation	⌀	8.5 mm
Déport (F)	⌀	40 mm
Résistance min. à la température		-20 °C
Résistance max. à la température		60 °C
Dureté du revêtement		85 Shore A
Poids de la pièce	⚖	0,6 kg
Non tachant	✓	
Non marquant par contact	✗	
Antistatique	⚡	✗
Conductible d'électricité	⚡	✗



Dureté du revêtement

■ ■ ■ ■ □ □ 85 Shore A

Résistance au roulage


■ ■ ■ ■ □ □ très bien

Résistance à l'usure


■ ■ □ □ □ □ satisfaisant

Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ ■ □ □ □ bien

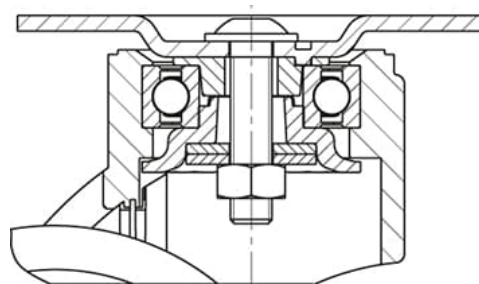

Résistant à la corrosion		✓
Hautes températures	8	×
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		×
Compatible autoclave		×
Compatible avec lavage en machine		×

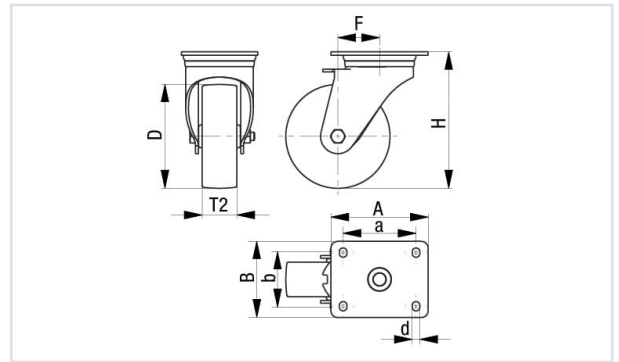

Références du produit

