

LS-SETH 160K-ST-RI4

Roulette pivotante fortes charges en acier mécano soudé, version couronne du pivot lourde, avec blocage « stop-top », avec blocage directionnel, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en acier mécano-soudé

EAN 4047526111694

ID 753332

Code douanier 87169090



Monture : série LS

- construction particulièrement robuste en acier mécano-soudé, électro-zinguée, passivée jaune, sans Cr6
- butée à billes ISO 104 et roulement à rouleaux coniques ISO 355 dans la couronne du pivot
- axe de pivot très stable, soudé, vissé et sécurisé
- étanche aux projections d'eau et à la poussière
- graisseur

Roue : série SETH

- bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A, couleur brun clair, non tachant, non marquant par contact
- corps de roue : tôle d'acier de forte épaisseur, soudée trois fois, avec moyeu tube acier, peint, couleur argent

Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu'à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C

Données techniques:

Ø roue (D)	160 mm
Largeur de roue	50 mm
Capacité de charge à 4 km/h	700 kg
Capacité de charge (statique)	1 750 kg
Type de moyeu	roulement à billes
Hauteur totale (H)	205 mm
Dimensions de la platine	140 x 110 mm
Entraxe trous de fixation	105 x 75-80 mm
Ø trou de fixation	11 mm
Déport (F)	55 mm
Résistance min. à la température	-20 °C
Résistance max. à la température	70 °C
Dureté du revêtement	92 Shore A
Poids de la pièce	5,5 kg
Non tachant	✓
Non marquant par contact	✓
Antistatique	✗
Conductible d'électricité	✗
Résistant à la corrosion	✗



Dureté du revêtement

■■■■■□ 92 Shore A

Résistance au roulage



■■■■■□ très bien

Résistance à l'usure

■■■■■□ excellent

Bruits de roulage / Protection du sol

■■■■■□ bien

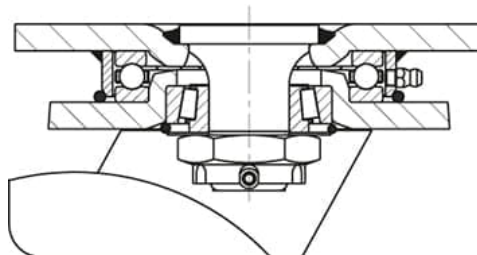

Hautes températures	✗
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse	✗
Compatible autoclave	✗
Compatible avec lavage en machine	✗

Références du produit



Roulette fixe correspondante BS-SETH 160K



Roulette pivotante correspondante LS-SETH 160K-R14



Roue utilisée SETH 160/20K