

LUH-SPO 201K-FI

Roulette pivotante en tôle d'acier, version fermée, avec platine à visser, et blocage « stop-fix », roue fortes charges en polyamide

EAN 4047526081997

ID 755150

Code douanier 87169090



Monture : série LUH

- tôle d'acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- chemin de billes à quatre points pour les charges les plus fortes
- couronne du pivot fermée, étanche
- particulièrement insensible aux chocs et secousses grâce aux **couppelles traitées, de forme spéciale**

Roue : série SPO

- polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, version lourde, très robuste, couleur blanc naturel

Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Données techniques:

Ø roue (D)	☉	200 mm
Largeur de roue	⊥	50 mm
Capacité de charge à 4 km/h	⬮	1 000 kg
Capacité de charge (statique)	⬮	2 500 kg
Type de moyeu	☉	roulement à billes
Hauteur totale (H)	⌀	245 mm
Dimensions de la platine	⊞	140 x 110 mm
Entraxe trous de fixation	⊞	105 x 75–80 mm
Ø trou de fixation	⌀	11 mm
Déport (F)	⌀	60 mm
Résistance min. à la température		-20 °C
Résistance max. à la température		80 °C
Dureté du revêtement		70 Shore D
Poids de la pièce	⚖	4,4 kg
Non tachant		✓
Non marquant par contact		✓
Antistatique	⚡	✗
Conductible d'électricité	⚡	✗
Résistant à la corrosion		✗
Hautes températures	⚡	✗
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		✗
Compatible autoclave		✗
Compatible avec lavage en machine		✗



Dureté du revêtement

■■■■■ 70 Shore D

Résistance au roulage



■■■■■ excellent

Résistance à l'usure

■■■■■ bien

Bruits de roulage / Protection du sol

■■■■■ satisfaisant

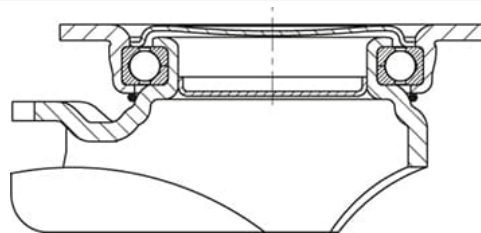

Références du produit



Roulette fixe correspondante BH-SP0 201K



Roulette pivotante correspondante LUH-SP0 201K



Roue utilisée SPO 201/20K