

GEVN 620/80H7

Roue motrice fortes charges avec rainure de clavette, avec bandage en caoutchouc plein élastique, avec corps de roue en fonte

EAN 4047526117115

ID 756275

Code douanier 87169090



Bandage / bande de roulement :

- caoutchouc plein élastique de première qualité version haute roulabilité, dureté 65 Shore A
- avec frette acier
- confort de roulage très élevé
- extrême protection des sols, fonctionnement silencieux
- couleur noir
- roue Ø 400 et 500 mm : caoutchouc plein élastique de première qualité version haute roulabilité, armé de tresses métalliques, dureté 65 Shore A, faible résistance au roulage

Corps de roue :

- fonte grise robuste
- alésage du moyeu et rainure de clavette selon DIN 6885
- peint, couleur anthracite

Autres caractéristiques :

- résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l'huile
- résistance à la température : -30 °C à +80 °C, brièvement jusqu'à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C
- le corps de roue est d'environ 4 mm plus large que la largeur de bandage indiquée

Données techniques:

Ø roue (D)	☉	620 mm
Largeur de roue	⊥	200 mm
Capacité de charge à 4 km/h	⚖	4 540 kg
Capacité de charge à 6 km/h	⚖	3 785 kg
Capacité de charge à 10 km/h	⚖	3 105 kg
Capacité de charge à 16 km/h	⚖	2 835 kg
Capacité de charge (statique)	⚖	11 350 kg
Type de moyeu	☉	rainure de clavette
Ø alésage (d)		80 mm
Adaptation de l'alésage de la roue		H7
Largeur de la rainure (B)	↔	22 mm
Adaptation de la rainure de clavette		JS9
Rainure de clavette (H)	⊙	85,4 mm
Longueur du moyeu (T1)	⊖	200 mm
Résistance min. à la température		-30 °C
Résistance max. à la température		80 °C
Dureté du revêtement		65 Shore A
Poids de la pièce	⚖	130,7 kg
Non tachant	✗	
Non marquant par contact	✗	
Antistatique	⚡	✗



Dureté du revêtement

■ ■ ■ ■ ■ 65 Shore A

Résistance au roulage


■ ■ ■ ■ ■ bien

Résistance à l'usure

■ ■ ■ ■ ■ bien

Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ ■ ■ ■ très bien

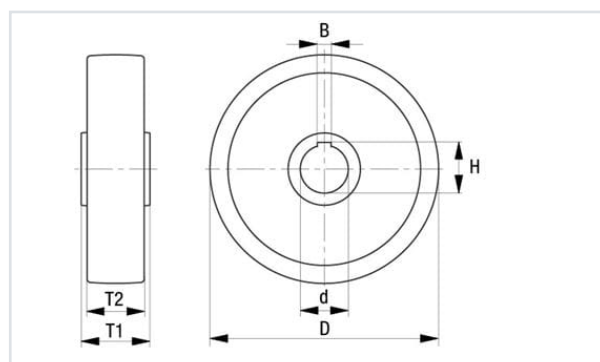

ProductDetail.TechnicalData.Esd		×
Conductible d'électricité		×
Résistant à la corrosion		×
Hautes températures		×
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		×
Compatible autoclave		×