

L-VW 162R-ST-SG-FA

Roulette pivotante en tôle d'acier, version mi-lourde, avec platine à visser, avec blocage « stop-top », roue avec bandage en caoutchouc souple « Blickle Soft », avec jante en tôle d'acier, non tachant, gris, avec pare-fils en acier

EAN 4047526157500

ID 849919

Code douanier 87169090



Monture : série L

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable (à partir de roue Ø 150 mm)
- joint d'étanchéité au pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série VW

- bandage : caoutchouc souple « Blickle Soft », dureté 50 Shore A, couleur gris, non tachant (roue Ø 260 mm avec rajout d'un talon de bandage dur)
- jante : tôle d'acier, emboutie, construction de jante stable avec moyeu tube acier, vissée ou emboutie sertie par le moyeu, électro-zinguée, passivée bleu, sans Cr6

Autres caractéristiques :

- résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l'huile
- résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C
- alternative anti-crevaison pour roues à bandage pneumatique

Données techniques:

Ø roue (D)		160 mm
Largeur de roue		40 mm
Capacité de charge à 4 km/h		70 kg
Capacité de charge (statique)		175 kg
Type de moyeu		roulement à rouleaux
Profil		profil rond
Hauteur totale (H)		195 mm
Dimensions de la platine		140 x 110 mm
Entraxe trous de fixation		105 x 75–80 mm
Ø trou de fixation		11 mm
Déport (F)		60 mm
Résistance min. à la température		-25 °C
Résistance max. à la température		70 °C
Dureté du revêtement		50 Shore A
Poids de la pièce		3,3 kg
Non tachant		✓
Non marquant par contact		✓
Antistatique		✗
Conductible d'électricité		✗
Résistant à la corrosion		✗



Dureté du revêtement

 50 Shore A

Résistance au roulage



 bien

Résistance à l'usure

 satisfaisant

Bruits de roulage / Protection du sol

 excellent

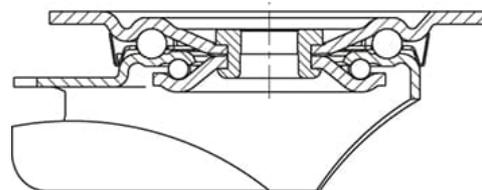

Hautes températures	☒	×
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		×
Compatible autoclave		×
Compatible avec lavage en machine		×

Références du produit



Roulette fixe correspondante B-WV 162R-SG-FA



Roulette pivotante correspondante L-WV 162R-SG-FA



Roue utilisée VW 162/20R-SG