

## L-RD 202R-CS11-VLI

**Roulette pivotante en tôle d'acier, version mi-lourde, avec platine à visser, avec blocage centralisé « central-stop », roue avec bandage en caoutchouc plein à deux composants « Blickle Comfort », avec jante en tôle d'acier, non tachant, gris**

EAN 4047526158774  
ID 849996  
Code douanier 87169090



### Monture : série L

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable (à partir de roue Ø 150 mm)
- joint d'étanchéité au pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

### Roue : série RD

- bandage : caoutchouc plein à deux composants « Blickle Comfort », dureté 56 Shore A, couleur gris
- jante : tôle d'acier, emboutie, construction de jante stable avec moyeu tube acier, vissée ou emboutie sertie par le moyeu, électro-zinguée, passivée bleu, sans Cr6

### Autres caractéristiques :

- résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l'huile
- résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C

### Données techniques:

Ø roue (D)	☉	200 mm
Largeur de roue	∩	50 mm
Capacité de charge à 4 km/h	⊞	350 kg
Capacité de charge (statique)	⊞	875 kg
Type de moyeu	☉	roulement à rouleaux
Hauteur totale (H)	∅	235 mm
Dimensions de la platine	⊞	140 x 110 mm
Entraxe trous de fixation	⊞	105 x 75–80 mm
Ø trou de fixation	∅	11 mm
Déport (F)	∅	63 mm
Résistance min. à la température		-25 °C
Résistance max. à la température		70 °C
Dureté du revêtement		56 Shore A
Poids de la pièce	⊞	3,8 kg
Non tachant		✓
Non marquant par contact		✓
Antistatique	⊞	×
Conductible d'électricité	⊞	×
Résistant à la corrosion		×
Hautes températures	⊞	×



### Dureté du revêtement

■ ■ ■ ■ ■ 56 Shore A

### Résistance au roulage



■ ■ ■ ■ ■ bien

### Résistance à l'usure

■ ■ ■ ■ ■ satisfaisant

### Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ ■ ■ ■ très bien

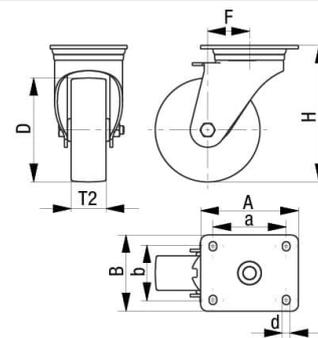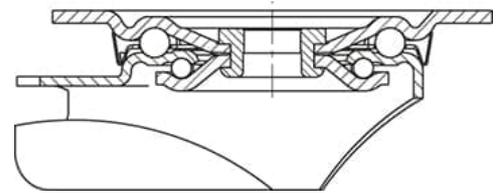

Bande de roulement résistante à l'hydrolyse	×
Compatible autoclave	×
Compatible avec lavage en machine	×

## Références du produit



**Roulette fixe correspondante B-RD 202R-VLI**



**Roulette pivotante correspondante L-RD 202R-VLI**



**Roue utilisée RD 202/20R-VLI**