

LDA-TPA 50G-ELS

Roulette d'appareil jumelée pivotante avec platine à visser, roue avec bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, avec corps de roue en polypropylène, version électro-conductrice, non ta chant

EAN 4047526660796

ID 660795

Code douanier 83022000



Monture : série LDA

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- couronne du pivot sertie

Roue : série TPA

- bande de roulement : caoutchouc-élastomère thermoplastique de première qualité (TPE), dureté 85 Shore A, couleur gris, non tachant, contient de l'huile
- corps de roue : polypropylène de première qualité, non cassant, couleur noir

Autres caractéristiques :

- très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C
- bande de roulement contenant de l'huile, marquage par contact possible sur sols délicats. alternatives : série VPA, PATH
- dissipation des charges électriques (résistance ohmique) $\leq 10^4 \Omega$

Données techniques:

Ø roue (D)	50 mm
Largeur de roue	19 mm
Nombre de roues	2
Capacité de charge à 3 km/h	60 kg
Capacité de charge (statique)	150 kg
Type de moyeu	moyeu lisse
Hauteur totale (H)	71 mm
Dimensions de la platine	60 x 60 mm
Entraxe trous de fixation	38 x 38 / 48 x 48 mm
Ø trou de fixation	6.2 mm
Déport (F)	31 mm
Résistance min. à la température	-20 °C
Résistance max. à la température	60 °C
Dureté du revêtement	85 Shore A
Poids de la pièce	0,2 kg
Non tachant	✓
Non marquant par contact	✗
Antistatique	✗
Conductible d'électricité	✓
Résistant à la corrosion	✗
Hautes températures	✗
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse	✗



Dureté du revêtement

85 Shore A

Résistance au roulage



très bien

Résistance à l'usure

satisfaisant

Bruits de roulage / Protection du sol

bien

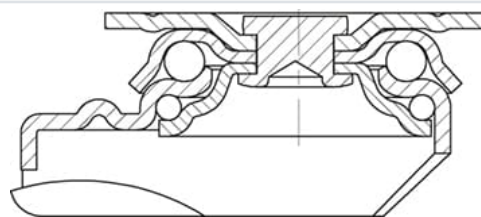

Compatible autoclave	×
Compatible avec lavage en machine	×

Références du produit



Blocage standard associé LDA-TPA 50G-FI-ELS



Roue utilisée TPA 50/8G-ELS